

# ДОРТЕХ-ПРИЦЕП

производство прицепов

ООО ПКП «Дорте-прицеп», 308002, г. Белгород, ул. Курская, д. 4, офис 2

ОГРН 1183123024193, ИНН 3123442420, КПП 312301001

тел./факс: +7 (4722) 26-28-22, многоканальный: +7 (4722) 42-12-25

site: pricep-dh.ru, e-mail: pricep-dorteh@mail.ru

АО «Пензенская Горэлектросеть»

## Коммерческое предложение на поставку прицепа

Исх. № 015/02 от 10 февраля 2026г.

Уважаемые Господа,

Предлагаем Вам к рассмотрению коммерческое предложение по поставке прицепа марки 9855.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправность прицепа в течение 12 месяцев, но не более 25 тыс. км пробега при соблюдении потребителем правил, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный период исчисляется со дня продажи прицепа потребителю.

### Модель прицепа 9855-30

Срок изготовления прицепа (1 шт) 20 рабочих дней

Цена прицепа г/п 6 тонн за ед. 1 520 000 руб. с НДС

на условиях поставки склад Продавца: Белгородская обл., г. Шебекино.

На прицеп выдается ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства, прицеп ставят на учет в ГАИ), паспорт (руководство по эксплуатации)

**Оплата поэтапная:**

- 1 этап -60% от общей стоимости прицепа в течение 3-х банковских дней со дня подписания Спецификации.
- 2 этап – 40% оплачивается Заказчиком в течении 5-ти банковских дней с момента уведомления о готовности Товара к отгрузке.

С уважением,

Литвинова Мария Олеговна


ООО ПКП «Дортех-прицеп»

+980 – 322 – 60 - 71

+7(4722) 42-12-25

+7(4722) 26-28-22 (факс)

## Прицеп модель 9855-30

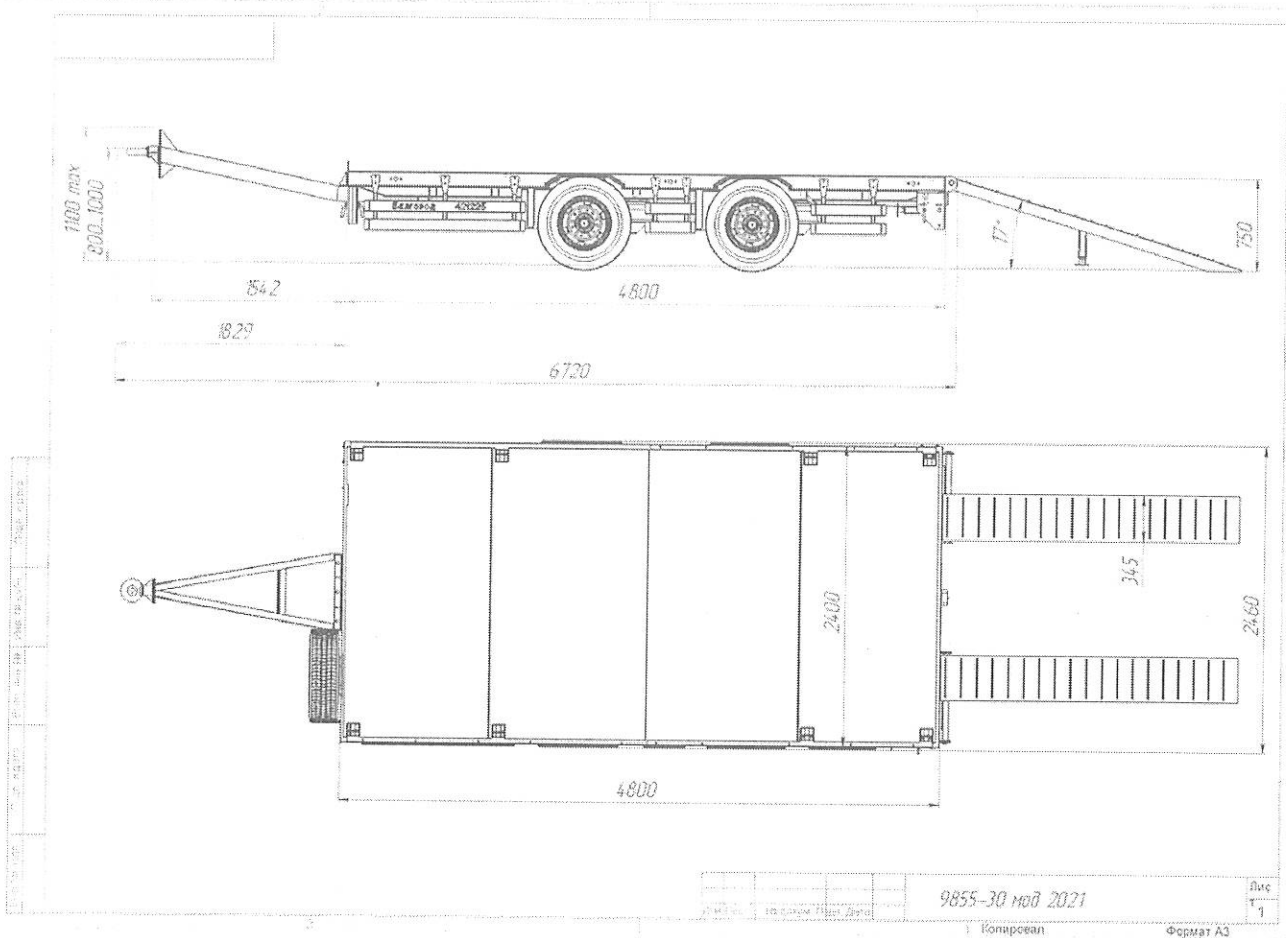

масса перевозимого груза, кг., не более

6 000

количество осей/колес, шт.

2/ 8(+1 запаска)

конструктивная скорость, км/ч

60

габаритные размеры платформы, мм,  
дхшхв

4800x2400x750(850)

настил платформы

тормозная система

Металлический гладкий лист 3мм  
Двухпроводная пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС, головка соединительная типа ПАЛМ (с клапаном или без клапана, быстросъемы на выбор Заказчика)

подвеска

шины

прицеп оборудуется

Зависимая пневматическая с амортизаторами  
225/75R16C

- задними комбинированными фонарями, подсветка номерного знака, боковыми габаритными и фонарями полного габарита, электричество 24В или 12В (на выбор Заказчика)  
- вилка электрическая ПС325 или ПС300 на выбор Заказчика

Дышло

Петля ЕВРО Ø50 мм или ГОСТ Ø90 мм (на выбор Заказчика)

высота сцепного устройства регулируется от 800мм до 1000мм путем перестановки петли.

## Прицеп модель 9855-30

трапы для заезда техники  
опорные лапы(аутригеры), шт.  
проушины для крепления груза, шт.  
противооткатные упоры, шт.  
цвет прицепа

Рифленые, задвижные под платформу  
4, винтовые-откидные  
8 шт.  
2  
красный